


# MINI höger

## MINI STAR höger

- Platsbesparande form idealiskt för små badrum
- Ensitsbadkar med bräddavlopp på långsida
- Sparsam vattenförbrukning tack vare sina inre form
- Tillverkad i 3,5 mm emaljerad stål
- Handtag finns som tillval



Inbyggnad

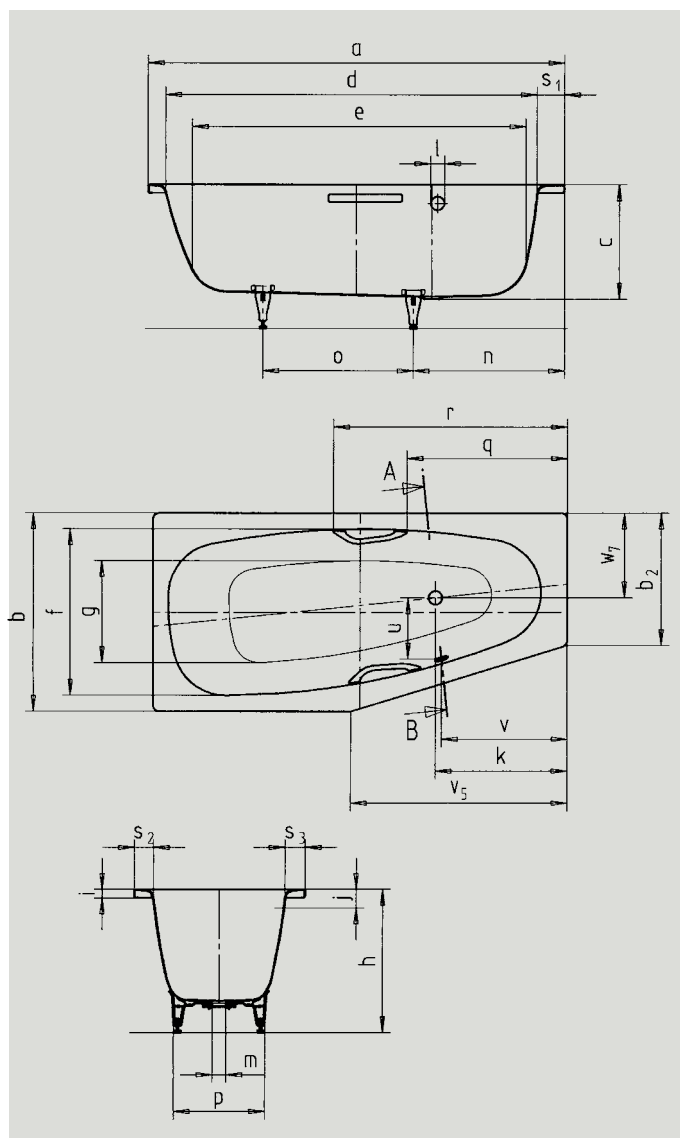

| Art. Nr  |  | 834              | 830              |
|--|--|------------------|------------------|
| Yttre längd  | a  | 1570             | 1570 mm          |
| Yttre bredd  | b; b <sub>2</sub>                                | 700; 475         | 750; 500 mm      |
| Djup   | c  | 430              | 430 mm           |
| Inre längd (ovantill)  | d  | 1410             | 1410 mm          |
| Inre längd (undertill)   | e  | 1250             | 1250 mm          |
| Inre bredd (ovantill)  | f  | 600              | 600 mm           |
| Inre bredd (undertill)   | g  | 360              | 360 mm           |
| Höjd med fötter  | h  | 550-570          | 550-570 mm       |
| Kanthöjd   | i  | 32               | 32 mm            |
| Avstånd ovkant till mitten av överfyllnadsskydd                  | j  | 70               | 70 mm            |
| Avstånd karkant till mitten av överfyllnadsskydd                 | k  | 500              | 500 mm           |
| Diameter överfyllnadsskydd                                       | l  | 52               | 52 mm            |
| Diameter avloppshål  | m  | 52               | 52 mm            |
| Avstånd kortsida till mitten av fot                              | n  | 570              | 570 mm           |
| Avstånd mellan fötter  | o  | 440              | 490 mm           |
| Maxbredd mellan fötter   | p  | 430              | 430 mm           |
| Avstånd karkant (kortsida) till början av handtag (Mod. 835/831) | q  | 608              | 608 mm           |
| Avstånd karkant (kortsida) till slut av handtag (Mod. 835/831)   | r  | 886              | 886 mm           |
| Kantthöjlek (kortsida;långsida;vid bräddavlopp)                  | s <sub>1</sub> ; s <sub>2</sub> ; s <sub>3</sub> | 100; 48; 70      | 100; 60; 70 mm   |
| Avstånd mellan c/c överfyllnads-/avloppshål                      | u  | 246              | 246 mm           |
| Avstånd karkant till motten av överfyllnadshål                   | v  | 475              | 475 mm           |
| Längd avsmalnad sida   | v <sub>5</sub>                                   | 738              | 820 mm           |
| Avstånd väggside till mitten av avloppshål                       | w <sub>7</sub>                                   | 295              | 320 mm           |
| Vattenvolym** i liter  |  | 110              | 110              |
| Vikt på det emaljerade karet i kg                                |  | 45               | 52               |
| <b>Badkar för inbyggnad</b>                                      |  | <b>13 995 kr</b> | <b>13 995 kr</b> |

\*\* Vattenvolym=vattenhöjd till bräddavlopp, minskat med 70 liter för kroppsvolym

Priser är rekommenderade kundpriser inklusive moms. Vid inbyggnad medföljer ställbara fötter, bottenventil och överfyllnadsskydd. Med dekorfront medföljer badkarställning, dekorpanel på en långsida och en kortsida samt bottenventil och överfyllnadsskydd.