


# MINI vänster

## MINI STAR vänster

- Platsbesparande form idealiskt för små badrum
- Ensitsbadkar med bräddavlopp på långsida
- Sparsam vattenförbrukning tack vare sina inre form
- Tillverkad i 3,5 mm emaljerad stål
- Handtag finns som tillval



Inbyggnad

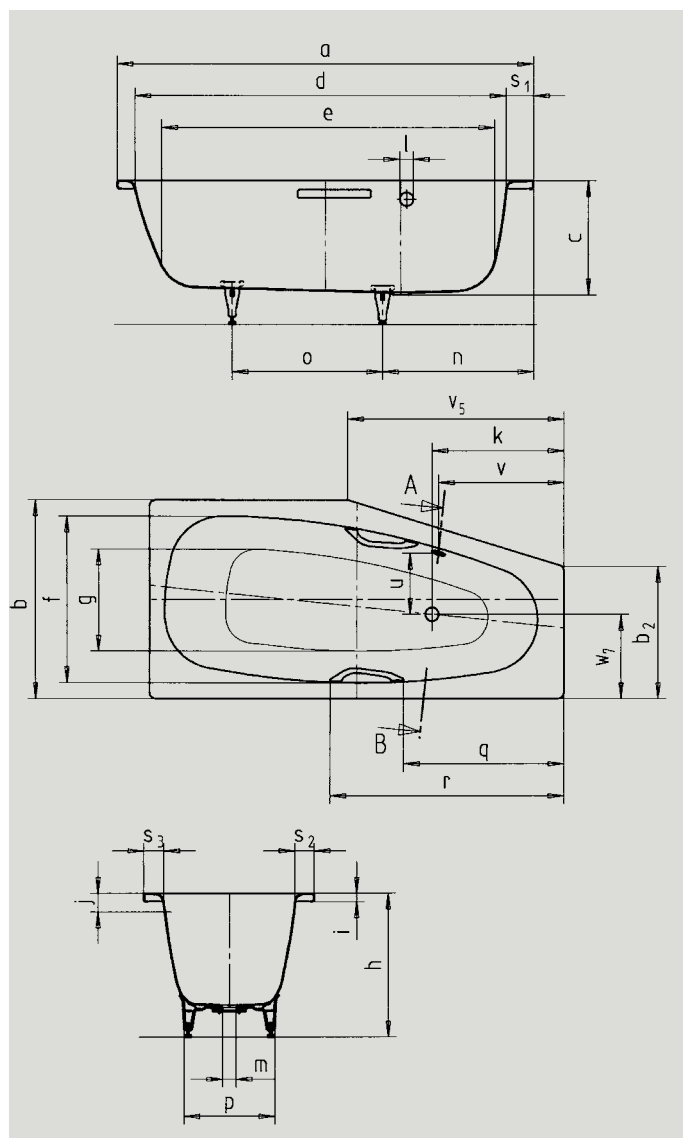

Art. Nr		836	832
Yttre längd	a	1570	1570 mm
Yttre bredd	b; b <sub>2</sub>	700; 475	750; 500 mm
Djup	c	430	430 mm
Inre längd (ovantill)	d	1410	1410 mm
Inre längd (undertill)	e	1250	1250 mm
Inre bredd (ovantill)	f	600	600 mm
Inre bredd (undertill)	g	360	360 mm
Höjd med fötter	h	550-570	550-570 mm
Kanthöjd	i	32	32 mm
Avstånd ovkant till mitten av överfyllnadsskydd	j	70	70 mm
Avstånd karkant till mitten av överfyllnadsskydd	k	500	500 mm
Diameter överfyllnadsskydd	l	52	52 mm
Diameter avloppshål	m	52	52 mm
Avstånd kortsida till mitten av fot	n	570	570 mm
Avstånd mellan fötter	o	440	490 mm
Maxbredd mellan fötter	p	430	430 mm
Avstånd karkant (kortsida) till början av handtag (Mod. 837/833)	q	608	608 mm
Avstånd karkant (kortsida) till slut av handtag (Mod. 837/833)	r	886	886 mm
Kanttjocklek (kortsida;långsida;vid bräddavlopp)	s <sub>1</sub> ; s <sub>2</sub> ; s <sub>3</sub>	100; 48; 70	100; 60; 70 mm
Avstånd mellan c/c överfyllnads-/avloppshål	u	246	246 mm
Avstånd karkant till motten av överfyllnadshål	v	475	475 mm
Längd avsmalnad sida	v <sub>5</sub>	738	820 mm
Avstånd väggsida till mitten av avloppshål	w <sub>7</sub>	295	320 mm
Vattenvolym** i liter		110	110
Vikt på det emaljerade karet i kg		45	52
<b>Badkar för inbyggnad</b>		<b>13 995 kr</b>	<b>13 995 kr</b>

\*\* Vattenvolym=vattenhöjd till bräddavlopp, minskat med 70 liter för kroppsvolym

Priser är rekommenderade kundpriser inklusive moms. Vid inbyggnad medföljer ställbara fötter, bottenventil och överfyllnadsskydd. Med dekorfront medföljer badkarställning, dekorpanel på en långsida och en kortsida samt bottenventil och överfyllnadsskydd.